



Linea di prodotti Superior

DoorProtect S Jeweller

Rilevatore di apertura wireless.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

SOON

INCERT

SOON

SSF


SOON

NFA2P

Novità

Baseline DoorProtect Jeweller	Superior DoorProtect S Jeweller
1 relè reed	2 relè reed
Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio	Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio
Batteria standard	Batteria migliorata
Custodia lucida	Custodia opaca
Disponibile per tutti i PRO	Disponibile solo per i partner accreditati

Questo è il dispositivo della **linea di prodotti Superior**. I prodotti della linea Superior sono versioni avanzate dei dispositivi Jeweller. Questa linea di prodotti è sviluppata per i progetti. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



Rilevamento affidabile di apertura

- Relè reed in plastica: più resistenti di quelli in vetro
- Installazione con magneti su entrambi i lati di DoorProtect S: a destra o a sinistra
- Dotato di due magneti: piccolo e grande




Caratteristiche aggiuntive

- Connettore per un rilevatore di terze parti con contatto NC (normalmente chiuso)
- Campanello all'apertura: le sirene Ajax emettono un suono speciale quando la porta si apre



Jeweller tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,200 m in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi




Massima autonomia

- Fino a 5 anni di durata della batteria
- Notifica di batteria scarica
- Batteria Panasonic preinstallata



Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket




Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite le app
- Installazione e sostituzione senza sforzo

Le linee di prodotti Superior, Fibra e Baseline sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT (prossimamente) SSF (prossimamente) NFA2P (prossimamente)</p>	<p>Compatibilità</p> <p>Unità centrali Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori ReX, ReX 2</p>	<p>Comunicazione con l'unità centrale</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Frequenze di funzionamento 868,0–868,6 MHz</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,200 m In campo aperto</p>	<p>Rilevamento di apertura</p> <p>Tipo di sensore 2 × relè reed</p> <p>Capacità dei sensori 2 000 000 aperture</p> <p>Connessione di un rilevatore di terze parti rilevatore con il tipo di contatto NC (normalmente chiuso)</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batteria 1 × CR123A</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni</p> <p>Produttore Panasonic</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Classe di protezione IP50</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco, nero</p> <p>Dimensioni 103 × 22 × 21 mm</p> <p>Peso 37 g</p>	<p>Set completo</p> <p>DoorProtect S Jeweller 2 magneti (piccolo e grande) 1 × batteria CR123A (preinstallata) SmartBracket con vite di fissaggio Kit di installazione Ingresso di connessione del rilevatore esterno Guida rapida</p>

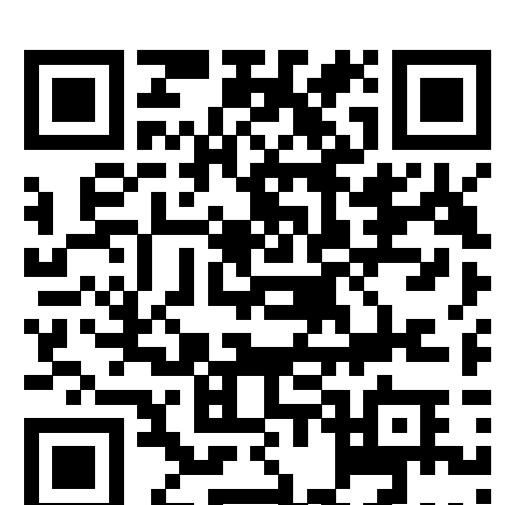

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems