

SPYKIT 550

NEW OPERA 24V

Per porte sezionali fino a 9 m² e basculanti (debordanti e non) fino a 10,5 m².

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc per uso residenziale, trazione con cremagliera sulla guida.

Da abbinare alle guide SPYRAIL321, SPYRAIL162 e SPYRAIL081.

Funzionale e di design: il motore è l'unico elemento che si muove sulla guida, nessuna catena o altri elementi rumorosi. Ideale per ogni ambiente architettonico.

Maneggevole: centrale di comando separata, per un'installazione e una manutenzione facilitate. Luce di cortesia a LED integrata. Tre pratici tasti per comandare l'automazione.

Veloce da installare: Guida modulare con accessori di montaggio. Finecorsa facilmente posizionabili lungo la guida. Nessuna catena o altro meccanismo da installare.

Semplice da programmare: procedura di Quick Setup per una programmazione di base veloce ed intuitiva. Programmazione avanzata facilitata attraverso l'O-View.

Sistema di sblocco ON/OFF: tirando il pomello di sblocco una volta, il motore è sbloccato; tirandolo una seconda, il motore viene ribloccato, in qualsiasi posizione lungo la guida.

Risparmio e rispetto per l'ambiente: con il collegamento alla rete, nella modalità standby, la centrale consuma 1,5 W.

Sicuro: rilevamento ostacoli, monitoraggio dell'assorbimento del motore lungo la corsa, autodiagnosi attraverso il lampeggiante e luce di cortesia.

Accelerazione e decelerazione regolabili ad inizio e fine di ogni manovra.

Predisposto per il collegamento dei bordi sensibili resistivi di ultima generazione 8,2 kOhm.

Logistica ottimizzata

Per facilità di trasporto e di gestione le guide sono disponibili in diversi formati: una sezione unica da 3,2 m, 2 guide da 1,6 m ciascuna e una prolunga da 0,8 m che è possibile aggiungere alle altre guide.

IL KIT CONTIENE

SPY550
1 MOTORIDUTTORE SPY550,
550 N.

SPYBOX
1 CENTRALE DI COMANDO
CON LUCE DI CORTESIA A LED
E RICEVITORE INTEGRATO.

FLO2RE
1 TRASMETTITORE
433,92 MHz A 2 CANALI.



CODICE	DESCRIZIONE	PZ/PALLET
SPY550KCE	KIT PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE SEZIONALI E PORTE BASCULANTI, 550 N, CON CENTRALE SPYBOX E 1 TRASMETTITORE FLO2RE. GUIDE NON INCLUSE	48

GUIDE PER SPY:

CODICE	DESCRIZIONE	PZ/PALLET
SPYRAIL321	1 GUIDA DA 3,2 m CON ACCESSORI DI MONTAGGIO	48
SPYRAIL162	2 GUIDE DA 1,6 m CON ACCESSORI DI MONTAGGIO	48
SPYRAIL081	PROLUNGA DA 0,8 m CON ACCESSORI DI MONTAGGIO (DA AGGIUNGERE ALLE ALTRE GUIDE PER ARRIVARE A 4 m)	48

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	SPY550KCE
DATI ELETTRICI	
ALIMENTAZIONE (Vac 50/60 Hz)	230 ± 10%
ASSORBIMENTO (A)	1,2
POTENZA MASSIMA (W)	200
POTENZA IN STAND-BY (W)	1,5
DATI PRESTAZIONALI	
VELOCITÀ MASSIMA (M/S)	0,15
FORZA MASSIMA (N)	550
FORZA NOMINALE (N)	180
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)	20
CICLO DI LAVORO (CICLI/GIORNO)	200
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	IP40
TEMP. FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +55
DIMENSIONI IMBALLO (mm)	380x380x125
PESO (kg)	3,2

LIMITI D'IMPIEGO

Utilizzando la corsa massima


	BASCULANTE NON DEBORDANTE (CON ACCESSORIO SPA5)		BASCULANTE NON DEBORDANTE (CON ACCESSORIO SPA5) O A MOLE (SENZA SPA5)		SEZIONALE	
	H	L	H	L	H	L
SPY550 con guida 3,2 m	2,3 m	3,5 m	2,8 m	3,5 m	2,5 m	3,4 m
SPY550 con guida 4 m	3,1 m	2,4 m	3,5 m	2,9 m	3,3 m	2,8 m

CARATTERISTICHE TECNICHE GUIDE

CODICE	SPYRAIL321	SPYRAIL162	SPYRAIL081*
TIPOLOGIA	3,2 m (profilo unico)	3,2 m (2 pz di 1,6 m)	0,8 m (prolunga per arrivare a 4 m)
LUNGHEZZA GUIDA MONTATA (mm)		3.270	4.075
CORSA UTILE (mm)		2.710	3.515
PESO (Kg)	7,5	8,35	3,3
DIMENSIONI IMBALLO (mm)	3.230x110x50	1.760x110x50	960x110x50
DIMENSIONI IMBALLO ACCESSORI (mm)	400x400x90		

*Da usare in combinazione alle guide SPYRAIL321 e SPYRAIL162

DIMENSIONI

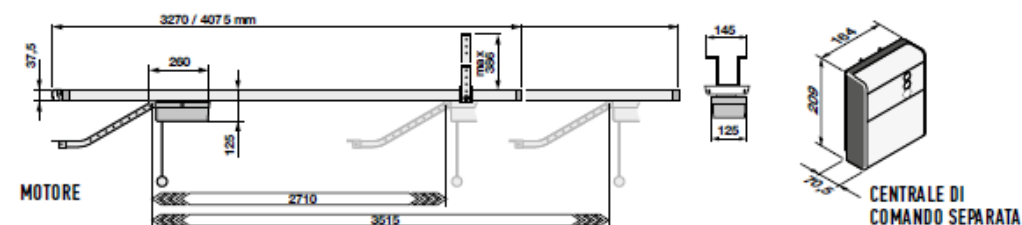

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

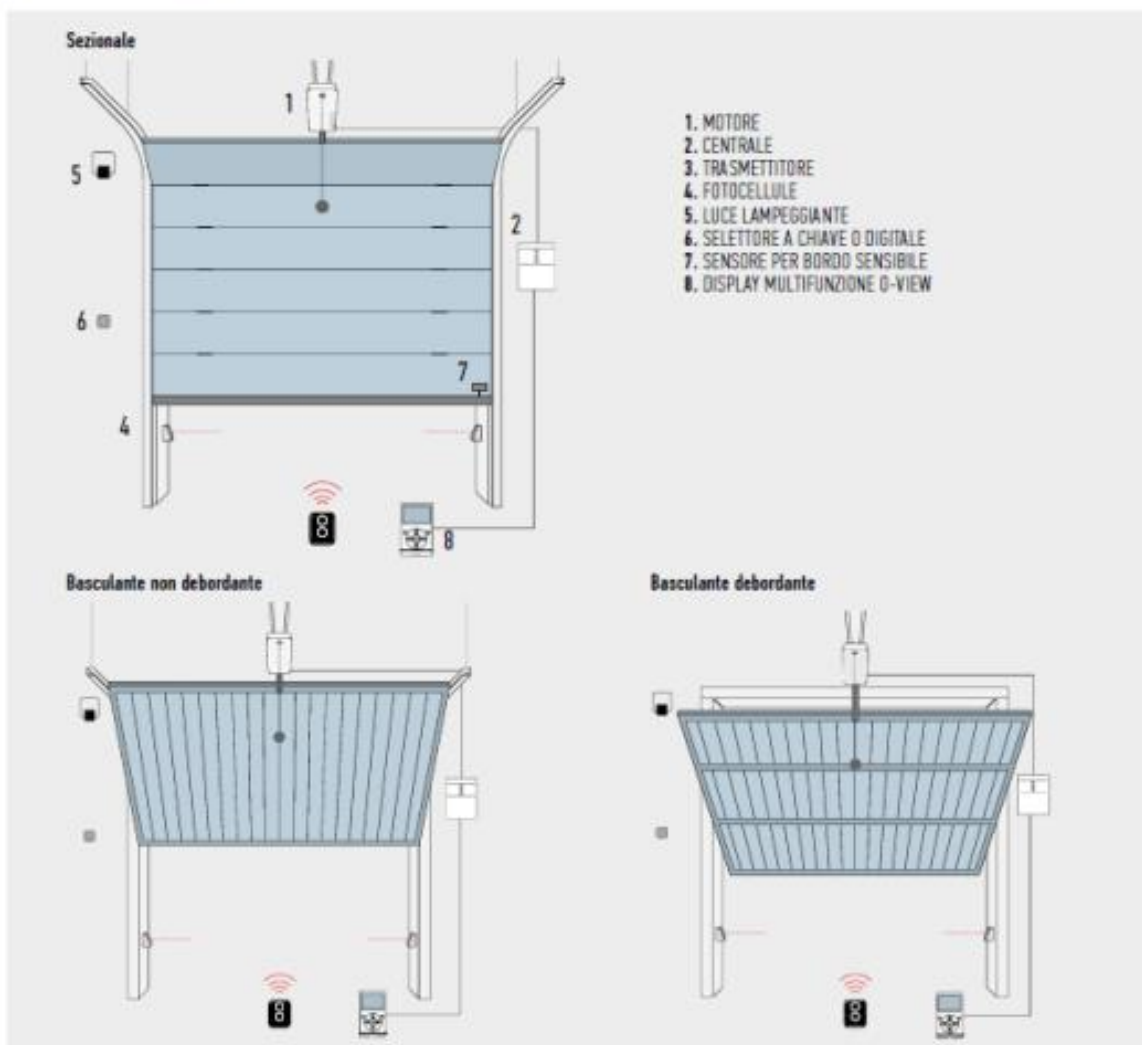


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

CODICE	RICEVITORE		TRASMETTITORE		FOTOCELLULE								LAMPEGGIANTE										
	Integrator*	SMK1	OK1	ERA INT1	ERA ONE**	ERA FLOR	NICEWAY	ITX4	EPS	EPN	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	FZ10	FT210	FZ10B	FT210B	EL	ELZ4	ELB	WLT	
SPYBOX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SPYBOXB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

**I telecomandi ERA ONE, nell'utilizzo con SPYBOX, funzionano come gli ERA FLOR.

ACCESSORI



SPA5
BRACCIO OSCILLANTE CON SCORRIMENTO A CUSCINETTI E GEOMETRIA OTTIMIZZATA PER PORTE BASCULANTI DEBORDANTI.
PZ./CONF. 1



SPA6
BRACCIO DI COLLEGAMENTO MAGGIORATO LUNGHEZZA 585 mm.
PZ./CONF. 1



KIT
KIT DI SBLOCCO DALL'ESTERNO CON CORDINO METALLICO E NOTTOLINO A CHIAVE.
PZ./CONF. 1



SPA2
KIT PER LO SBLOCCO DALL'ESTERNO CON CORDINO METALLICO.
PZ./CONF. 1



IBT4N
INTERFACCIA PER IL COLLEGAMENTO DELL'UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE 0-VIEW.
PZ./CONF. 1



TS
TABELLA SEGNALETICA.
PZ./CONF. 1

PER CANCELLIA BATTENTE

PER CANCELLI SCORREVOLI

SISTEMI ALZA E BASSA

PER PORTE DA GARAGE E INDUSTRIALI

SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

TABELLE DI COMPATIBILITÀ E INDICE ALFABETICO