



# RONDÒ

L'EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA  
THE EVOLUTION OF SECURITY



# RONDÒ

Rondò è la sirena da esterno ideata per garantire un rapporto estremamente vantaggioso tra estetica e ricerca tecnica. Un modello di sirena che unisce ad un design interessante utili accorgimenti di tipo pratico.

Rondò is the outdoor sounder created to grant the most cost-efficient solution in terms of design and technological research. Rondò joins great design and useful practical details.

## DI SERIE STANDARD FEATURES

ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch  
Positive and negative ON/OFF settable by dip switch

Controllo batteria secondo normativa EN 50131  
Battery control according to EN 50131 standard

Segnalazione ottica impianto ON/OFF  
Optical ON/OFF signaling

2 Suoni programmabili e 2 temporizzazioni settabili da dip switch  
2 programmable sounds and 2 timings settable by dip switch

Bolla di centratura / Spirit level

## PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colore cromo / Extra cost for chromium version

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)  
Extra cost for customized colours (100 pcs. min.)

Finiture speciali - colori "TECH" / Special finishings - "TECH" colours


Adesivi (min. 200 pz.) Serigrafie (min. 50 pz.)

Decalco (min. 50 pz.)

Embossed stickers (200 pcs. min.) Serigraphies (50 pcs. min.)  
Decal (50 pcs. min.)

## GANCIO DI SICUREZZA SAFETY HOOK

L'innovativo ed esclusivo sistema Venitem, pratico e veloce per una facile installazione della sirena.  
Innovative and exclusive safety hook for an easy and quick mounting of the sounder.




## COLORI / COLOURS


Coperchio Esterno  
External cover

- Bianco  
White
- Grigio metallizzato  
Metal grey
- Cromo  
Chromium  
Colore disponibile con supplemento  
Colour available at extra cost

Calotte  
Flash covers

- Arancio  
Orange
- Fumè  
Smoke grey

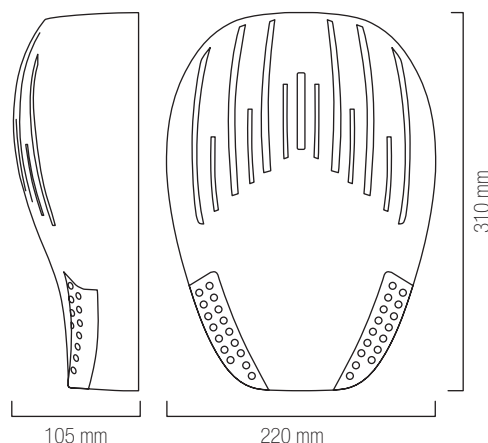

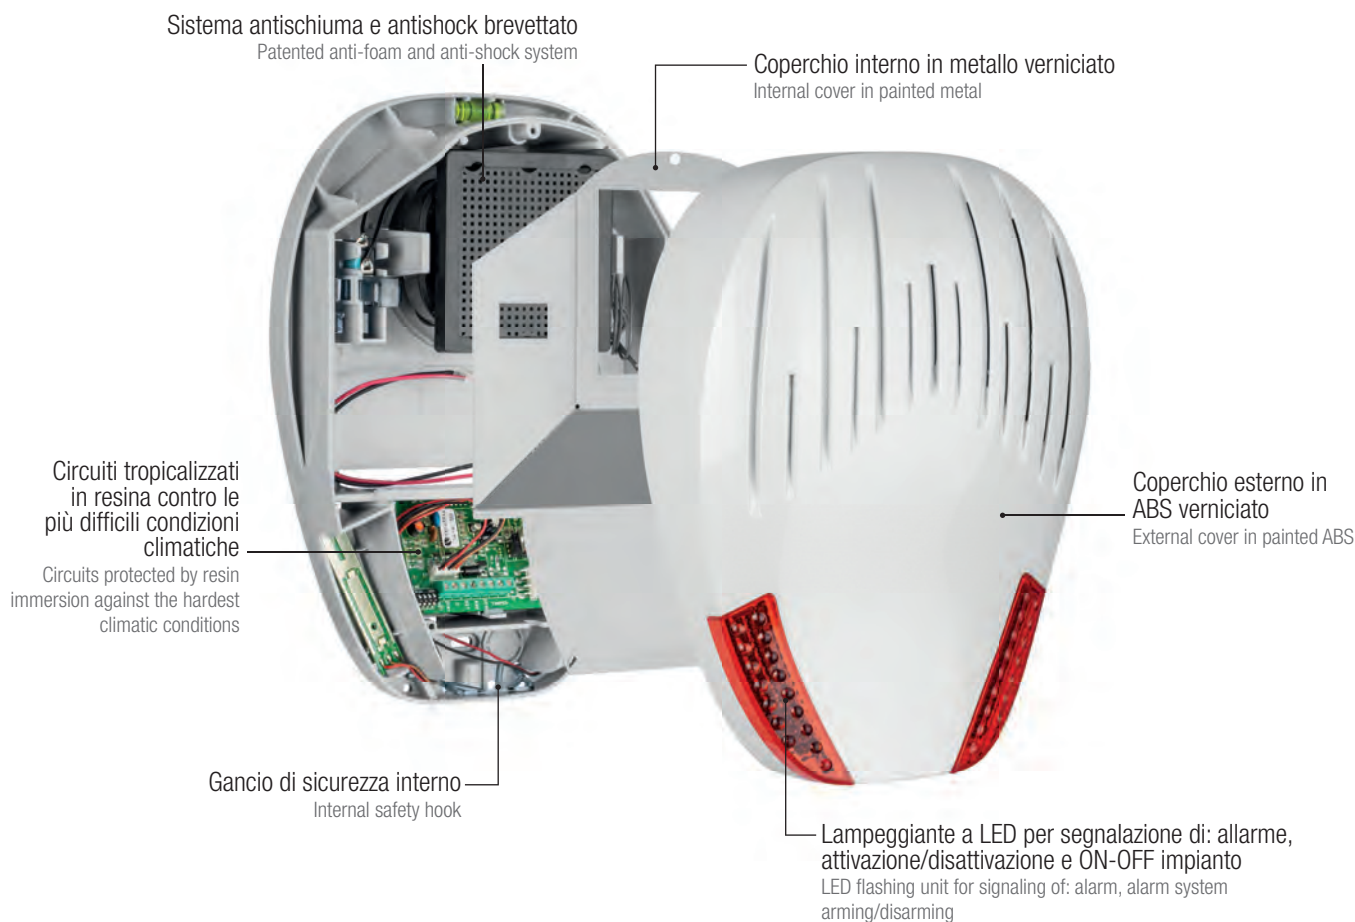
**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

	<b>RONDÒ L</b>	<b>RONDÒ LS</b>
Alimentazione / Power supply: <b>13.8 Vdc</b>	●	●
Assorbimento MAX dalla centrale / MAX consumption from alarm control panel: <b>600 mA</b>	●	●
Assorbimento a riposo / Standby consumption: <b>15 mA</b>	●	●
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: <b>1.4 A</b>	●	●
Assorbimento LED / LED consumption: <b>100 mA</b>	●	●
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: <b>1475 Hz</b>	●	●
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m: <b>dB</b>	<b>108.4</b>	<b>109.2</b>
Memoria allarme / Alarm memory	●	●
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	●	●
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper / Anti-opening and anti-removal double-tamper system	●	●
Sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia rilevazione / Patented double-detection anti-foam and anti-shock device		●
Grado di sicurezza / Security level	<b>3</b>	<b>3</b>
Classe ambientale / Environmental class: <b>IV</b>	●	●
Grado protezione / Protection level: <b>IP 44</b>	●	●
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: <b>-25°C ÷ +55°C</b>	●	●
Resistenza all'impatto / Impact resistance: <b>IK 08</b>	●	●
Batteria / Battery: <b>12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb</b>	●	●
Certificazione di Conformità alla Normativa <b>EN 50131-4</b> / Complying with <b>EN 50131-4</b> Standard	●	●
Peso (gr.) / Weight (gr.)	<b>1594</b>	<b>1614</b>

# RONDÒ



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy  
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388  
info@venitem.com - [www.venitem.com](http://www.venitem.com)