Da incasso





Da parete



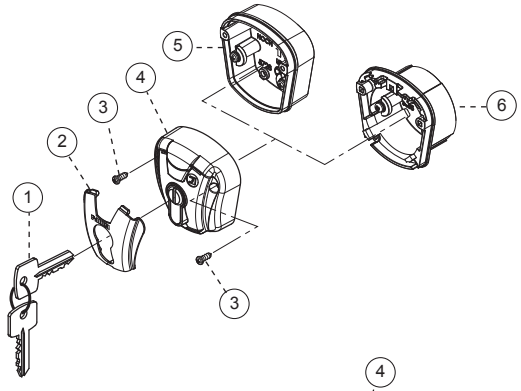



Descrizione componenti:

1 - Chiave cifrata "europea"
2 - Mascherina di copertura
3 - Vite 3,5x9,5 TCC di fissaggio
4 - Contenitore in alluminio
5 - Contenitore da parete in alluminio
6 - Contenitore da incasso in ABS
7 - Schedina con micron, morsetti e led
8 - Fermaschedina

CE

FADINI
l'apricancello
Made in Italy

I

Il selettore a chiave cifrata a profilo europeo **Chis-E 37**, è un accessorio di comando con chiave personalizzata apre-chiude con ritorno a molla per tutti gli ingressi automatizzati, nelle versioni da parete esterna e da incasso.
I componenti principali per la versione da parete esterna sono il coperchio e il contenitore antiscasso (entrambi in alluminio), mentre nella versione da incasso il solo coperchio è in alluminio, con il contenitore da incasso in ABS per essere installato nel contenitore a murare oppure sul supporto della colonnetta anodizzata.
I contenitori da parete e da incasso presentano dei prefori marchiati per il fissaggio sul retro.
Una mascherina in materiale plastico ABS copre le viti di fissaggio del coperchio.
Un led interno permette una segnalazione a luce blu visibile in notturna per individuare l'accessorio.
I collegamenti elettrici sono effettuati su di un morsetto fisso a sei ingressi in una schedina che contiene i micro stagni alle infiltrazioni d'acqua. Chis-E 37 permette di effettuare i comandi apre e chiude usufruendo dei contatti comune-NA sulla morsettiera interna per entrambi i micron indicati A e B; inoltre un solo contatto NC (relativo al solo micro B) permette un eventuale contatto di sicurezza di stop dove l'esigenza di funzionamento lo richiede.
Due morsetti sono disponibili per l'alimentazione a 12 V o 24 V (continua o alternata) del led di segnalazione.
Tutti i componenti interni al selettore Chis-E 37 sono in materiale ABS, in alluminio e inox (molla di richiamo), installati con viti di fissaggio autofilettanti; il tutto è concepito per essere montato senza nessuna lavorazione aggiuntiva.
L'apertura del coperchio, e quindi l'accesso interno (una volta tolte le viti di fissaggio), è permessa solamente con la chiave cifrata.
Il selettore a chiave Chis-E 37 presenta tutti gli accessori di fissaggio in materiale plastico ABS, necessari per garantire ogni tipologia di installazione, soddisfando così tutte le più svariate esigenze: contenitore a murare predisposto all'alloggiamento Chis-E 37 da incasso, colonnetta in alluminio anodizzato con piastra zincata di fissaggio a pavimento coperta da una mascherina plastica di protezione estetica e da un supporto alla sommità in materiale plastico, (quest'ultimo utilizzabile anche come supporto di fissaggio laterale Chis-E 37) e un adattatore plastico con prefori stampigliati per la sostituzione dei selettori a chiave della serie Sech 15 e Prit 19.

DATI TECNICI

Alimentazione led	12 V / 24 Vac/dc
Assorbimento led	max 5 mA
Temperatura di lavoro	-30 °C +70 °C
Contatto microinterruttori	oro triplo strato
Carico massimo sui micro	100 mA e 30 V
Grado di protezione	IP 54

I Direttiva **2003/108/CE**
Smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici
VIETATO GETTARE NEI RIFIUTI MATERIALI NOCIVI PER L'AMBIENTE



Dis. N. **5939**

SCHEDA TECNICA

11/14

SELETTORE A CHIAVE PERSONALIZZATA A PROFILO UNIVERSALE

CHIS-E 37

meccanica FADINI