COOPER Safety

Campana classica - Serie GONG

- Per interni
- Calotta in acciaio
- Motorizzazione ad elevato rendimento
- Basso consumo di corrente
- Disponibile con diametro 4” e 6”

UNI EN54-3:2000+A1:2002 CPD APPROVED PRODUCT

Specifiche generali

Materiale calotta	Acciaio smaltato colore rosso
Materiale base	Policarbonato colore nero
Tipo di connessione	Morsetti n. 4 x 2,5 mm^2
Temp. di funzionamento	-10°C a +50°C
Grado di protezione	IP42

Generalità

Campana classica per sistemi di allarme incendio, sicurezza, sistemi industriali e altre segnalazioni.

Il movimento interno con motore, pignone e percussore unito alla campana esterna in acciaio, produce un suono potente con un basso consumo di corrente. Maggiore è il diametro della campana e maggiore è il rendimento acustico.

Sono disponibili due diversi diametri della campana, 4 e 6 pollici.
La campana più piccola (4 pollici) è generalmente utilizzata nelle stanze di hotel o in ambienti di piccole dimensioni, mentre la più grande all’interno di industrie, capannoni e centri commerciali per segnalare la presenza di un incendio.

I morsetti di alimentazione sono sdoppiati per facilitare l’installazione.
Le campane sono dotate di due diodi per sistema di monitoraggio linea.

Certificato CPD secondo UNI EN54-3:2000 +A1:2002.

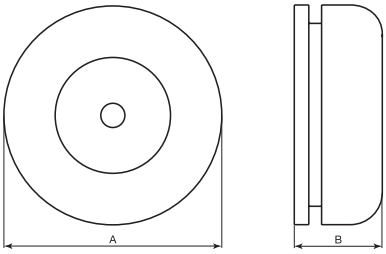

Codici ordinazione

Codice	Diametro	Tensione nominale	Corrente nominale	Tensione ammessa	Pressione acustica a 1 m	Diametro A	Altezza B	Peso confezione
520601LOGO-0615	4 pollici	24 Vcc	18 mA	20÷28 Vcc	84 dB	112 mm	55 mm	0,45 Kg
521601LOGO-1702	6 pollici	24 Vcc	25 mA	20÷28 Vcc	93/95 dB	152 mm	60 mm	0,85 Kg

Certificati di omologazione disponibili sul nostro sito www.coopercsa.it