ARTICOLO
PRODUCT

CTC006

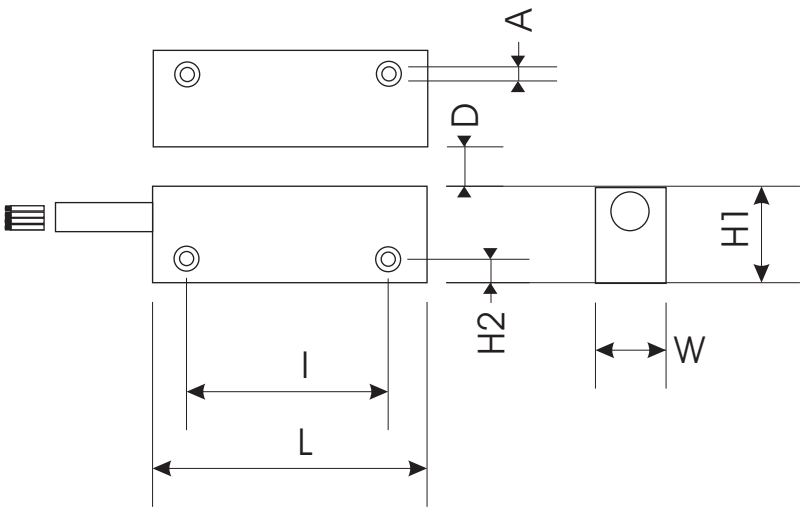

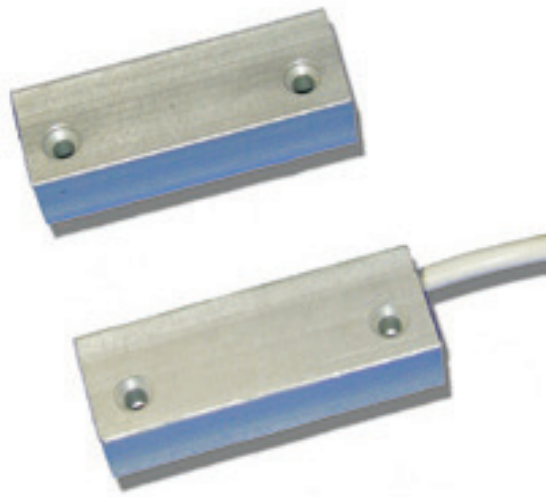

L(mm)	H(mm)	W(mm)	I(mm)	A(mm)	Dmax(mm)
L=58	H1=20 H2=6,5	W=15	I=45	A=4	D=25 Dfe=12

Caratteristiche tecniche

Materiale/Colore: ALLUMINIO/ALLUMINIO
Dimensioni:REED 58X15X20 mm
Dimensioni magnete: 58X15X20mm
Temperatura di funzionamento: -40/+125 °C
Collegamento : 4 fili x 0,22 mmq in guaina ext bianca 150 cm
Approvazioni: IMQ Allarmi 1° livello

Caratteristiche elettriche

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro 25 mm (12 su fe)
Potenza: 10VA
Tensione max contatto: 200 V cc
Corrente max contatto: 0.50 A
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10e12 ohm
MTBF n° di operazioni: 10e8

Note per l'installazione :Adatto anche per installazioni su materiali ferrosi con Dmax=12mm invece di 20mm.

Revisione	00
del	12/7/06
Proc	

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.